
esti&esta

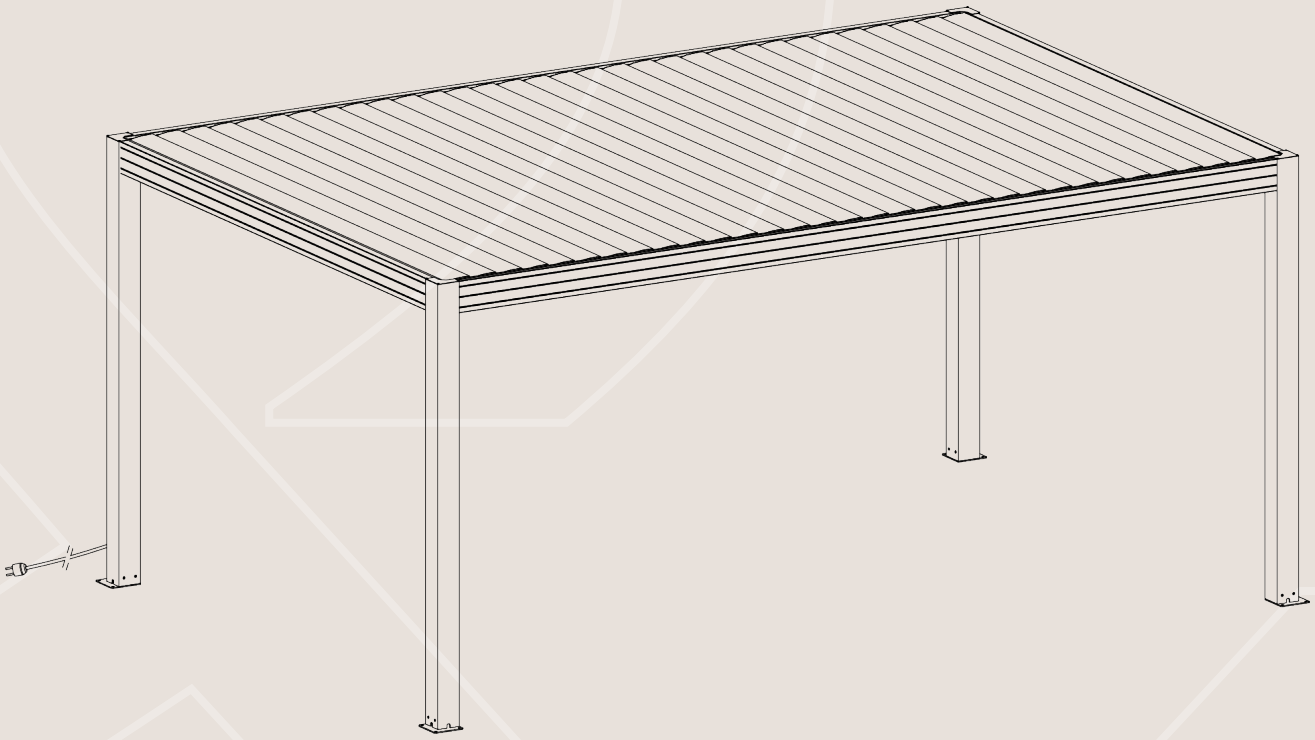

E8690L /592x410x280cm

Pergola elektryczna ELITE z LED

Instrukcja montażu

Electric pergola

Assembly instructions

Pergola elektryczna **ELITE** z LED 592x410x280 cm

Electric pergola **ELITE** with LED lighting 592 x 410 x 280 cm



Przeczytaj i zachowaj poniższe instrukcje przed montażem

1. Należy oddzielić i zidentyfikować wszystkie części, upewniając się, że wymienione elementy znajdują się w opakowaniu.
2. Aby uniknąć zarysowań podczas montażu, należy prowadzić prace na miękkiej macie lub innym bezpiecznym podłożu.
3. Proszę montować krok po kroku i przestrzegać instrukcji.
4. Należy używać podkładek.
5. Kiedy każda śruba i nakrętka jest prawidłowo dokręcona, nie należy dokręcać jej nadmiernie.
6. Nie wolno całkowicie dokręcać każdej śruby i nakrętki dopóki wszystkie wkręty nie są prawidłowo zamocowane.

Read & save below instructions before assembly


1. Please separate and identify all parts, making sure that you have all of the parts listed.
2. To avoid any scratch during assembly, please assemble on a soft mat or similar.
3. Please assemble step by step and follow the instructions.
4. Washers must be used.
5. While each screw and nut is properly fastened, do not over fasten it.
6. Do not completely fasten each screw and nut until all the screws are properly fixed.

Ważne uwagi

- Nie dopuszczaj do zalegania śniegu na dachu lamelowym.
- W przypadku prognozowanych umiarkowanych lub obfitych opadów śniegu należy otworzyć lamele. To samo należy zrobić podczas silnego wiatru lub innych ekstremalnych warunków pogodowych.


Kind Notes

- Please do not allow snow to accumulate on the louver roof.
- If moderate or heavy snow is expected to coming, do open the louvers, also does it in the conditions of high winds or other extreme weather conditions.

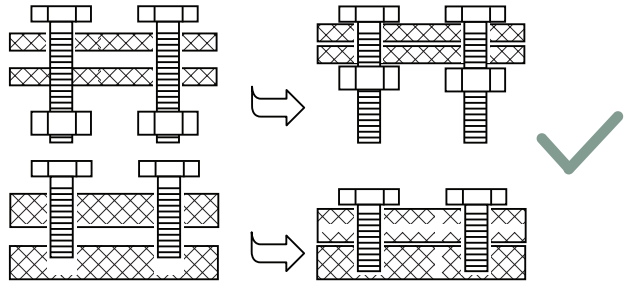

Zainstaluj wszystkie odpowiednie śruby, ale nie dokręcaj ich całkowicie na samym początku. Dokręć śruby do oporu, jedna po drugiej.









Install all the relevant screws,but do not tighten them completely at the very beginning. Tighten the screws fully one by one.

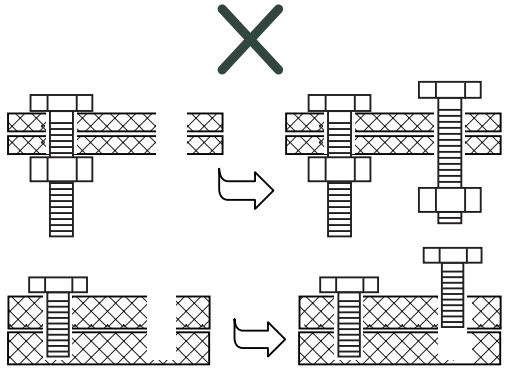







Nie dokręcaj śruby przed rozpoczęciem kolejnego montażu podczas instalacji.


Don't tighten up the screw before you start next mounting during the in installation.

Lista części / List of parts

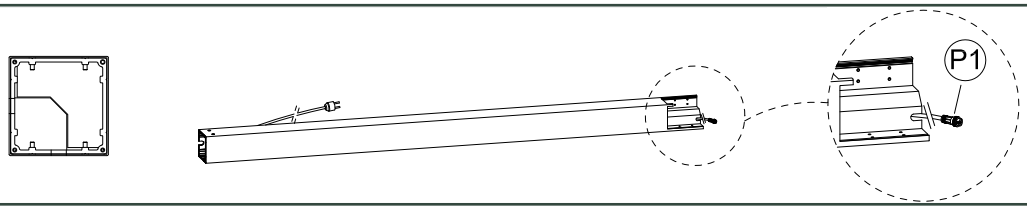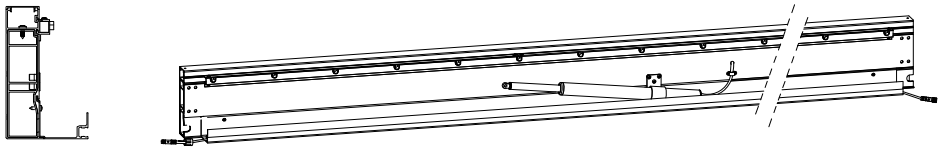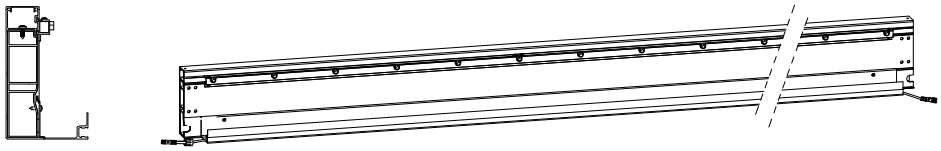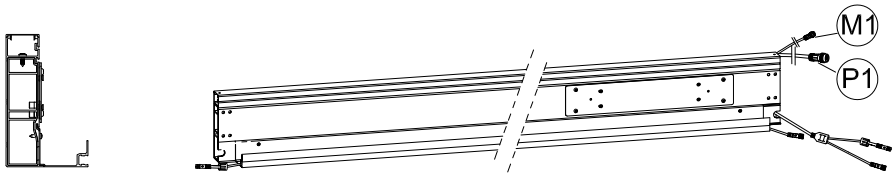Nr. No.	Szkic Drawing	Ilość Qty.
A1		1
A2		3
B1		1
B2		1
C1		1
C2		1
F		31
GL		31
GR		31

Lista części / List of parts

Nr. No.	Szkic Drawing	Ilość Qty.
H1		1
L1		4
L2		4
L3		1
P1	Listwa dociskowa gniazda wału 1 Shaft seat pressure strip 1 952mm	2
P2	Listwa dociskowa gniazda wału 2 Shaft seat pressure strip 2 770mm	10
K		1
S1	 M6*25	16
S2	 ST4.2*16	186
S3		62











1 Listwa dociskowa gniazda osi
Axle seat pressure strip

2 Gniazdo wału
Shaft seat


3 Wspornik Bracket

4 Belka
Beam

Lista części / List of parts

Nr. No.	Szkic Drawing	Ilość Qty.
S4	 M5*12	62
S5	 M6*60	32
S6	 M5*15	31
S7	 M8*20	1
S8	 M8	1
S9	 ST5.5x16	12
S10	 M10*100	12
S11		4
S12	 C-ST4.2*16	8


Zalecane narzędzie / What you may need?

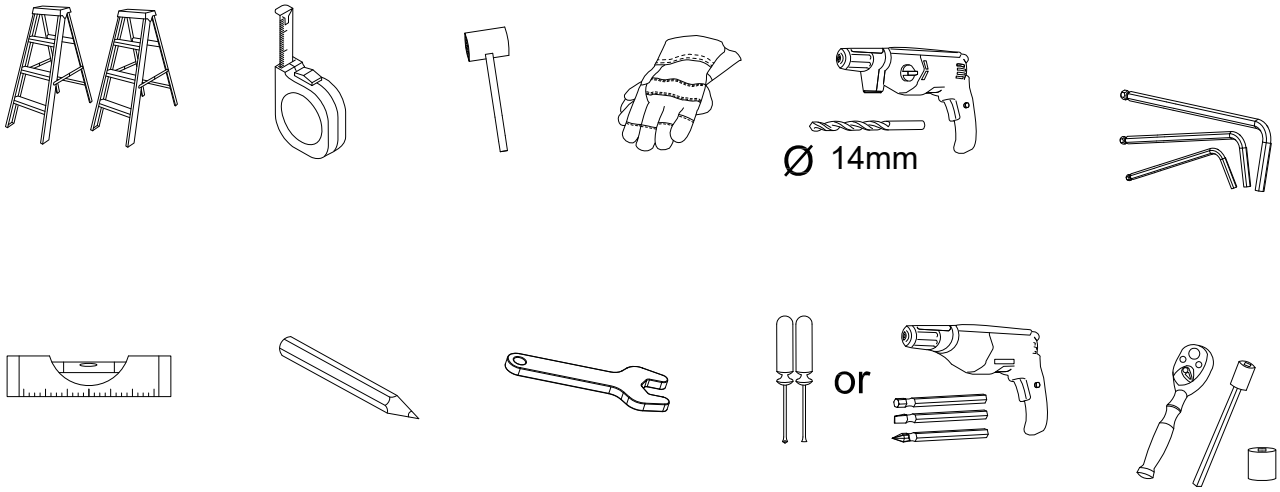


1. Drabina (x2)
2. Miarka
3. Młotek
4. Rękawice ochronne
5. Wiertarka
6. Klucz imbusowy
7. Poziomica
8. Marker
9. Klucz
10. Śrubokręt lub wkrętarka
11. Klucz nasadowy


1. Ladder (x2)
2. Tapeline
3. Mallet
4. Glove
5. Electric screw driver
6. Allen key
7. Level
8. Marker Pen
9. Wrench
10. Screwdriver or electric screwdriver
11. Sleeve tool

1 Zamontuj płytę podstawy słupa. / Install the column base plate.

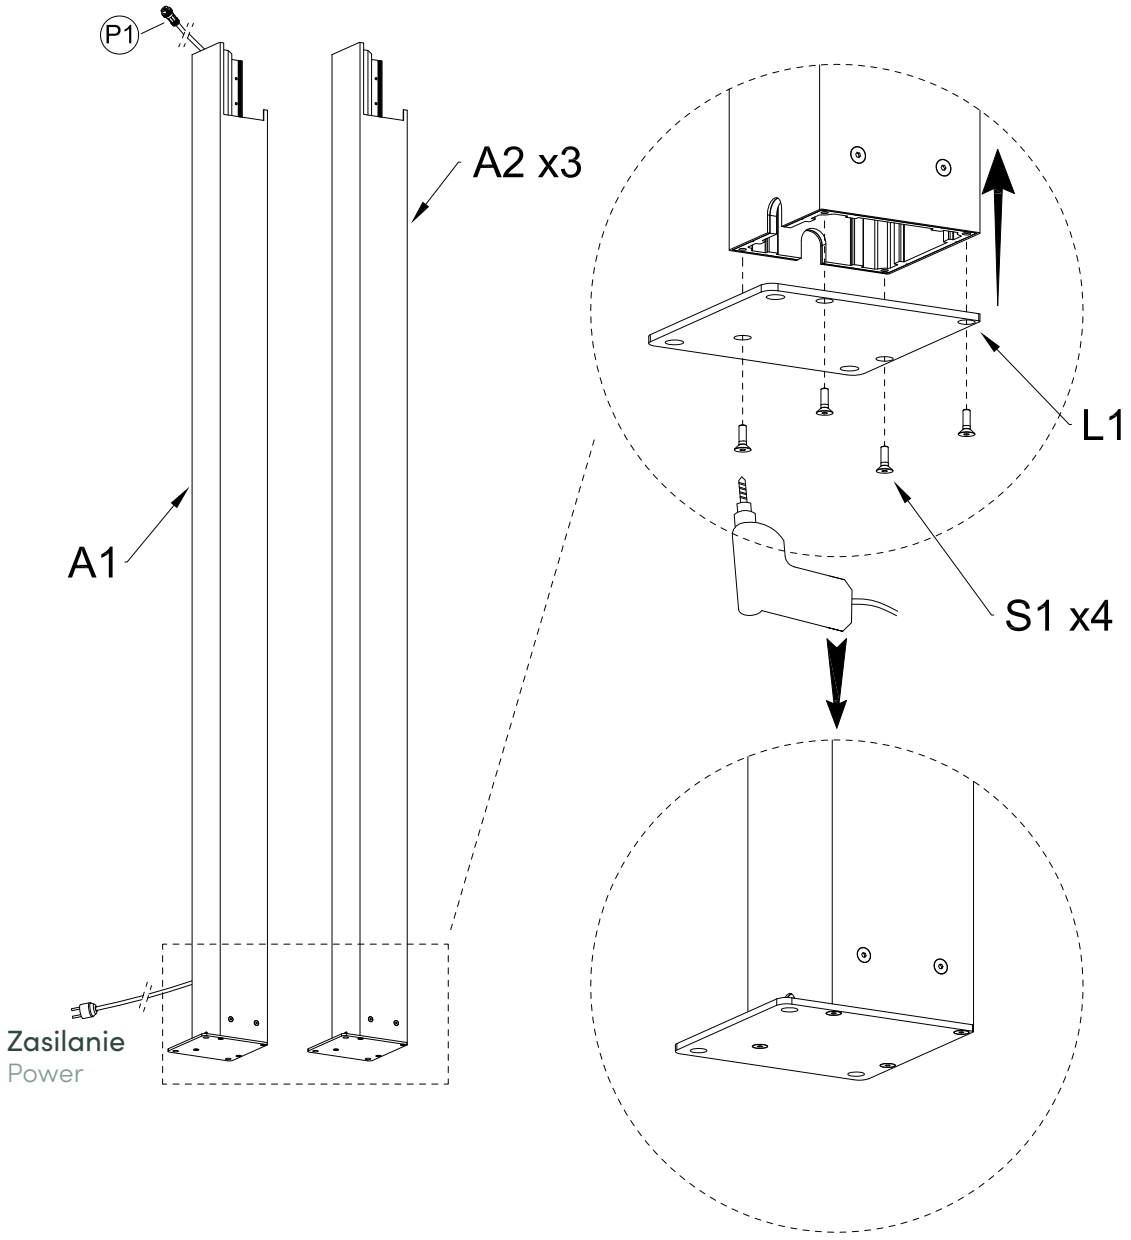

A1		x1	L1		x4
A2		x3	L2	 M6*25	x16


2 Zamontuj osłony końcowe lameli. / Install the louver end cover.

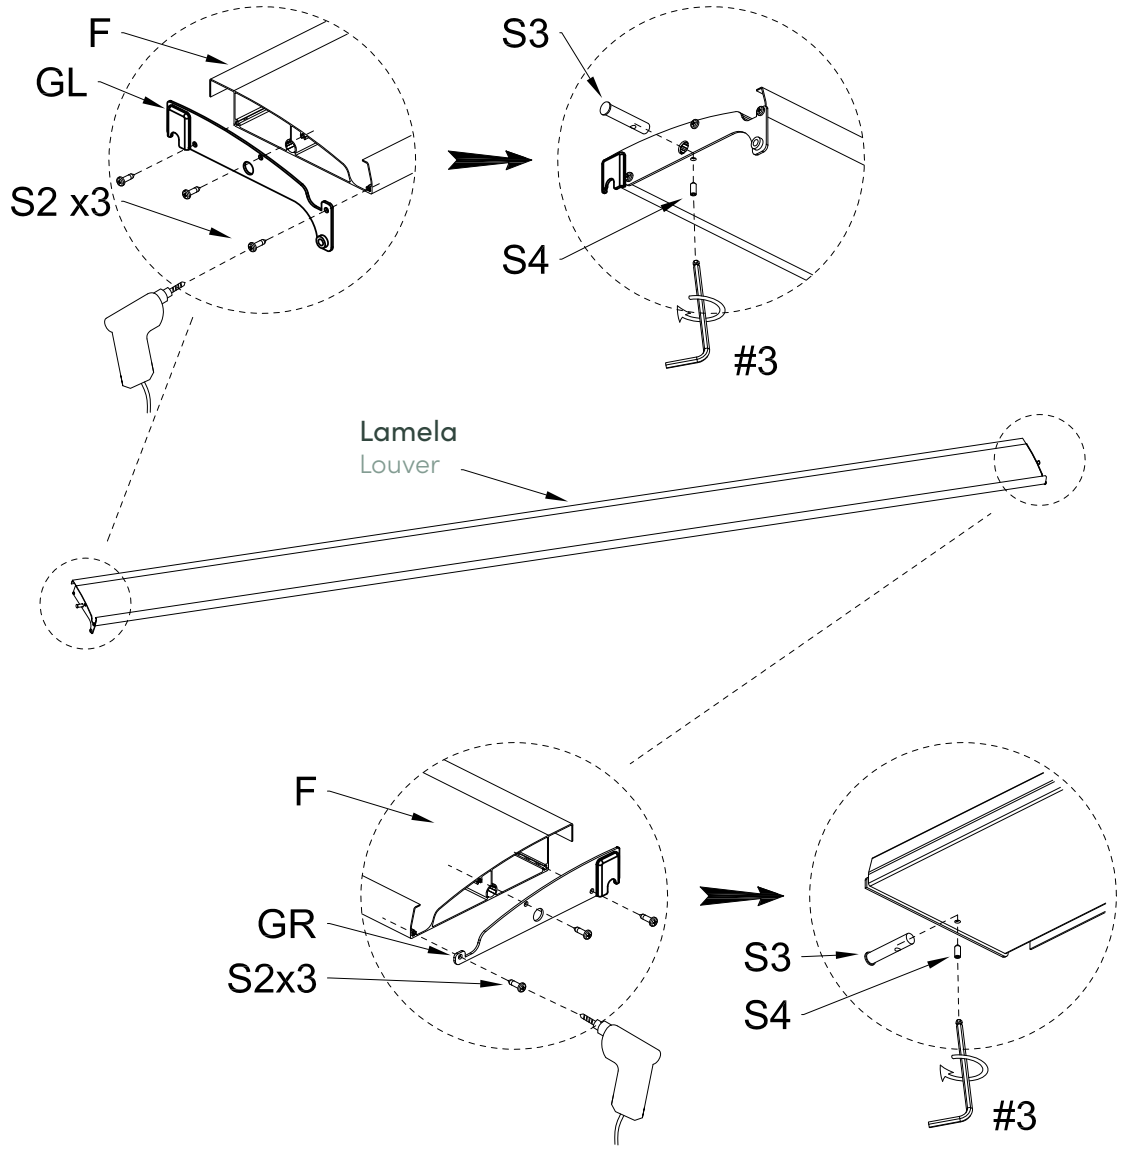


				GL	x31
F	x31			GR	x31
S2	ST4.2*16 x186	S3	x1	S4	M5*15 x1

3

Zamontuj C1, A1 i A2, połącz P1-P1 oraz podłącz przewody oświetleniowe. / Install C1, A1, and A2, connect P1-P1, and connect the light wires.

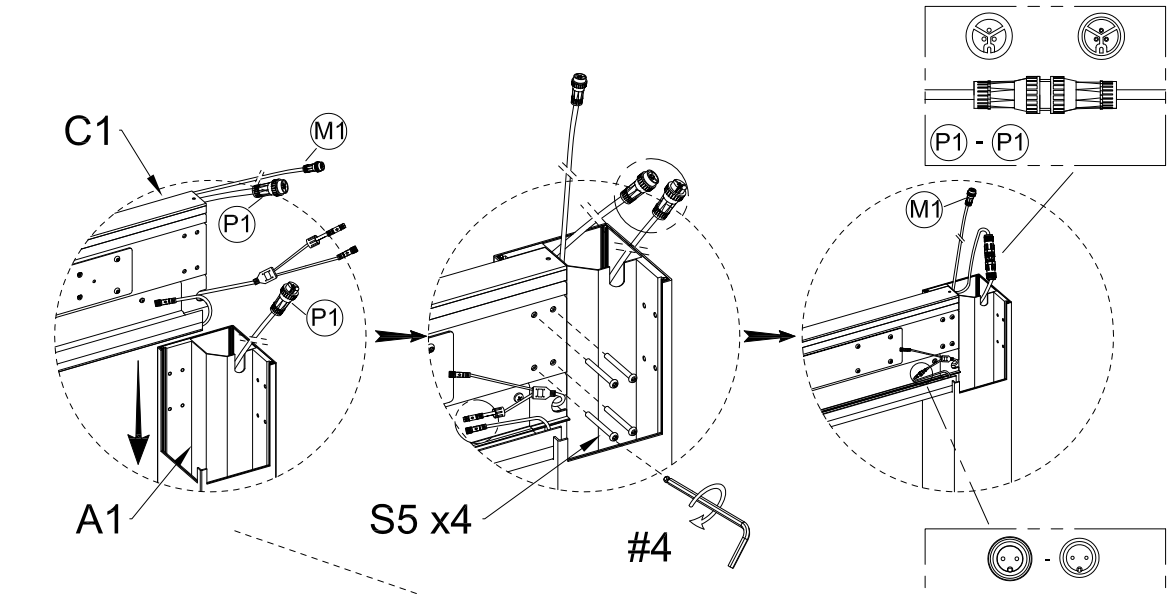


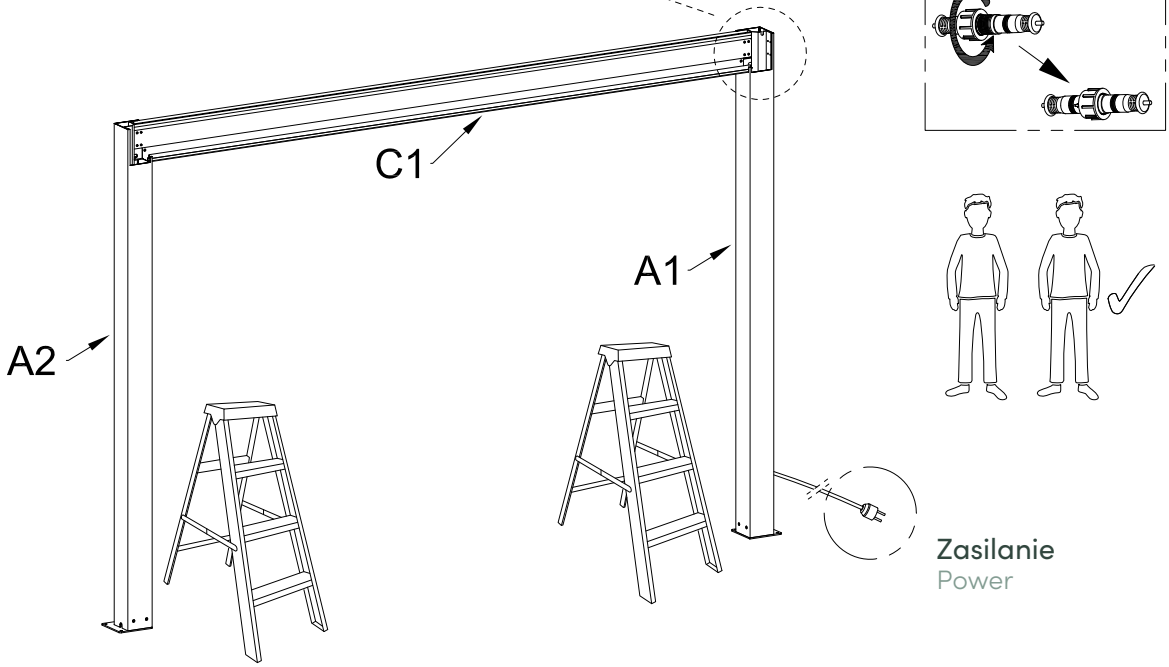

Zasilanie
Power

S5	 M6*60	x4


4 Zmontuj C1 i A2. / Install C1 and A2.

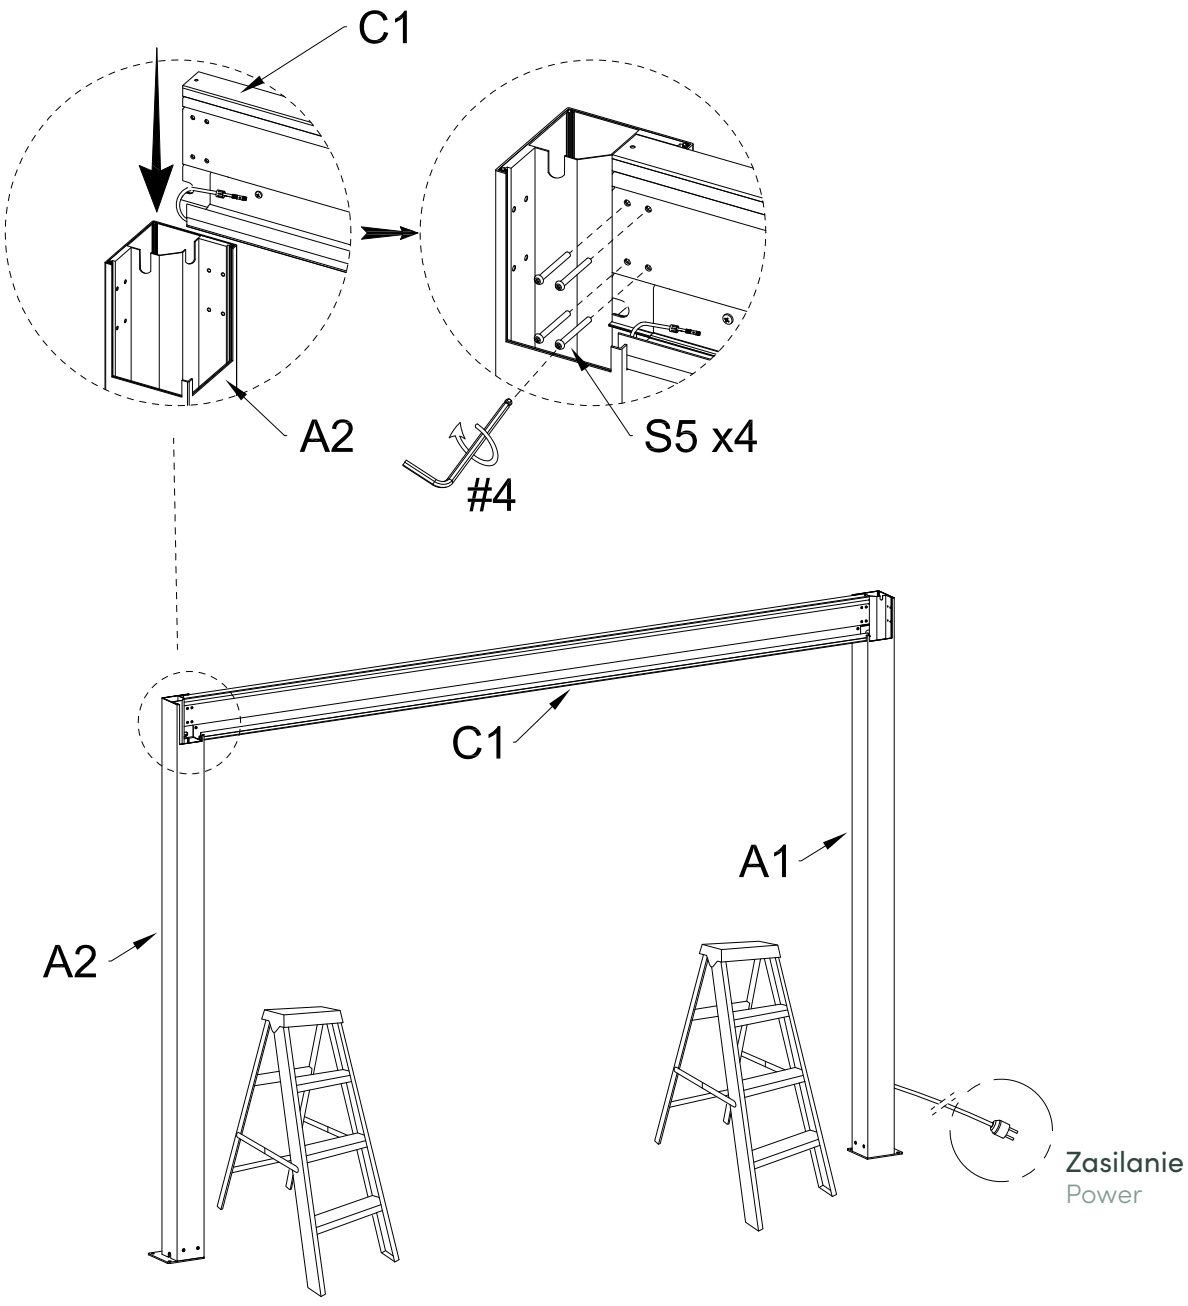

S5	M6*60 x4


5

Zmontuj B1 i A1, podłącz M1-M1 oraz podłącz taśmę oświetleniową.
/ Install B1 and A1, connect M1-M1, and connect the light strip.

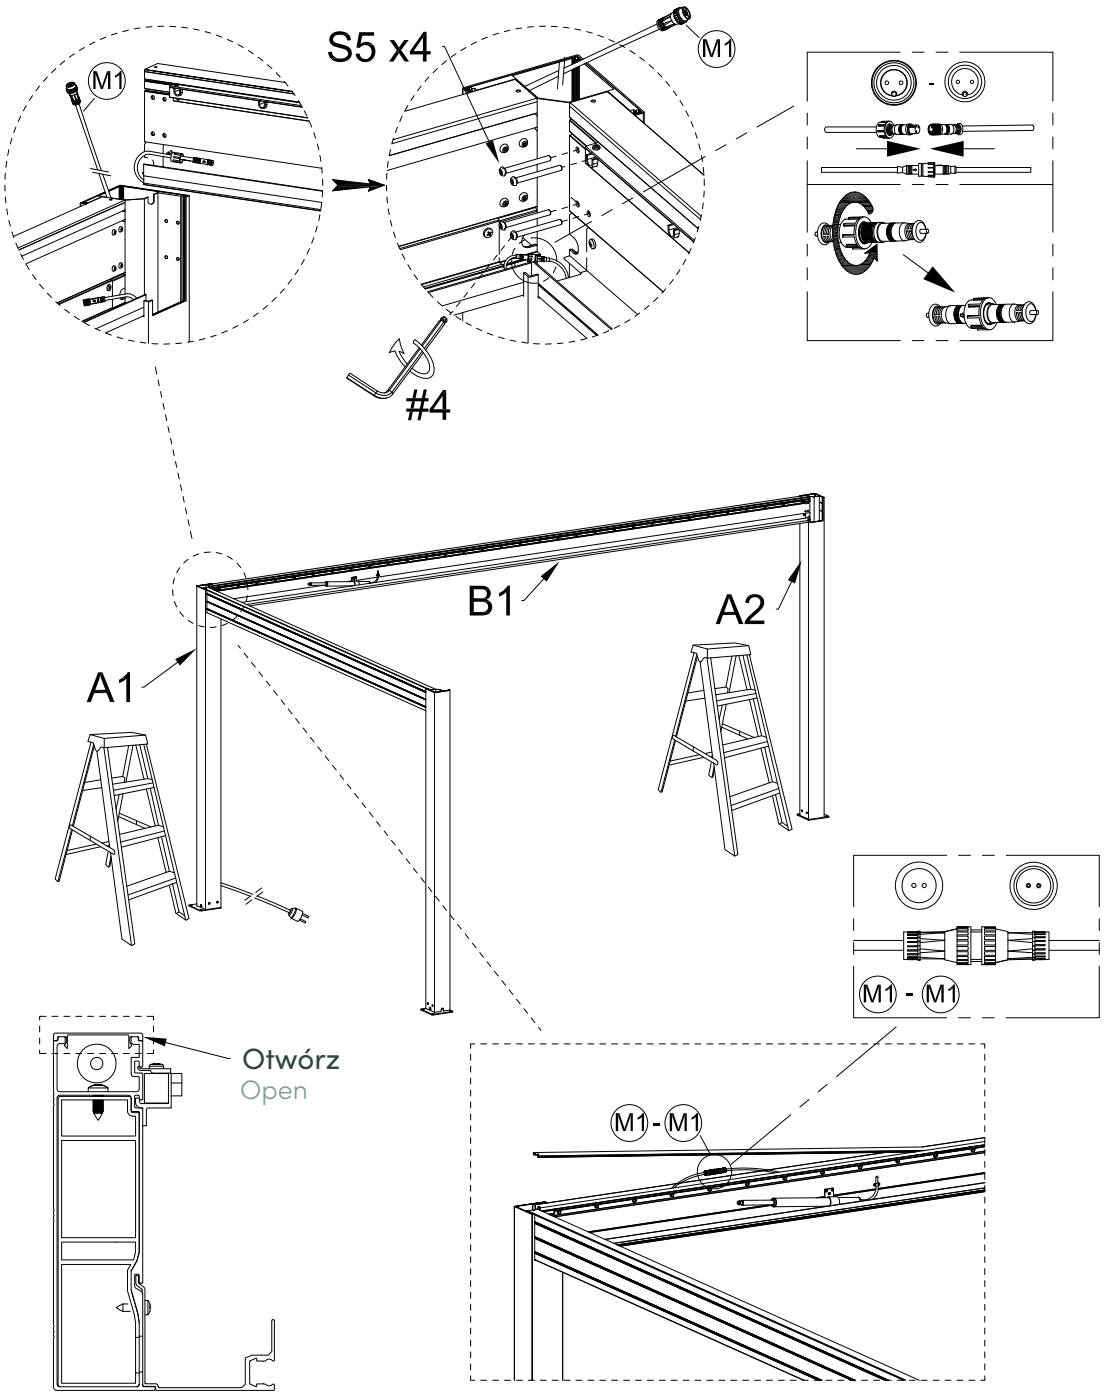

S5	M6*60	x4


6 Zamontuj B1 i A2. / Install B1 and A2.

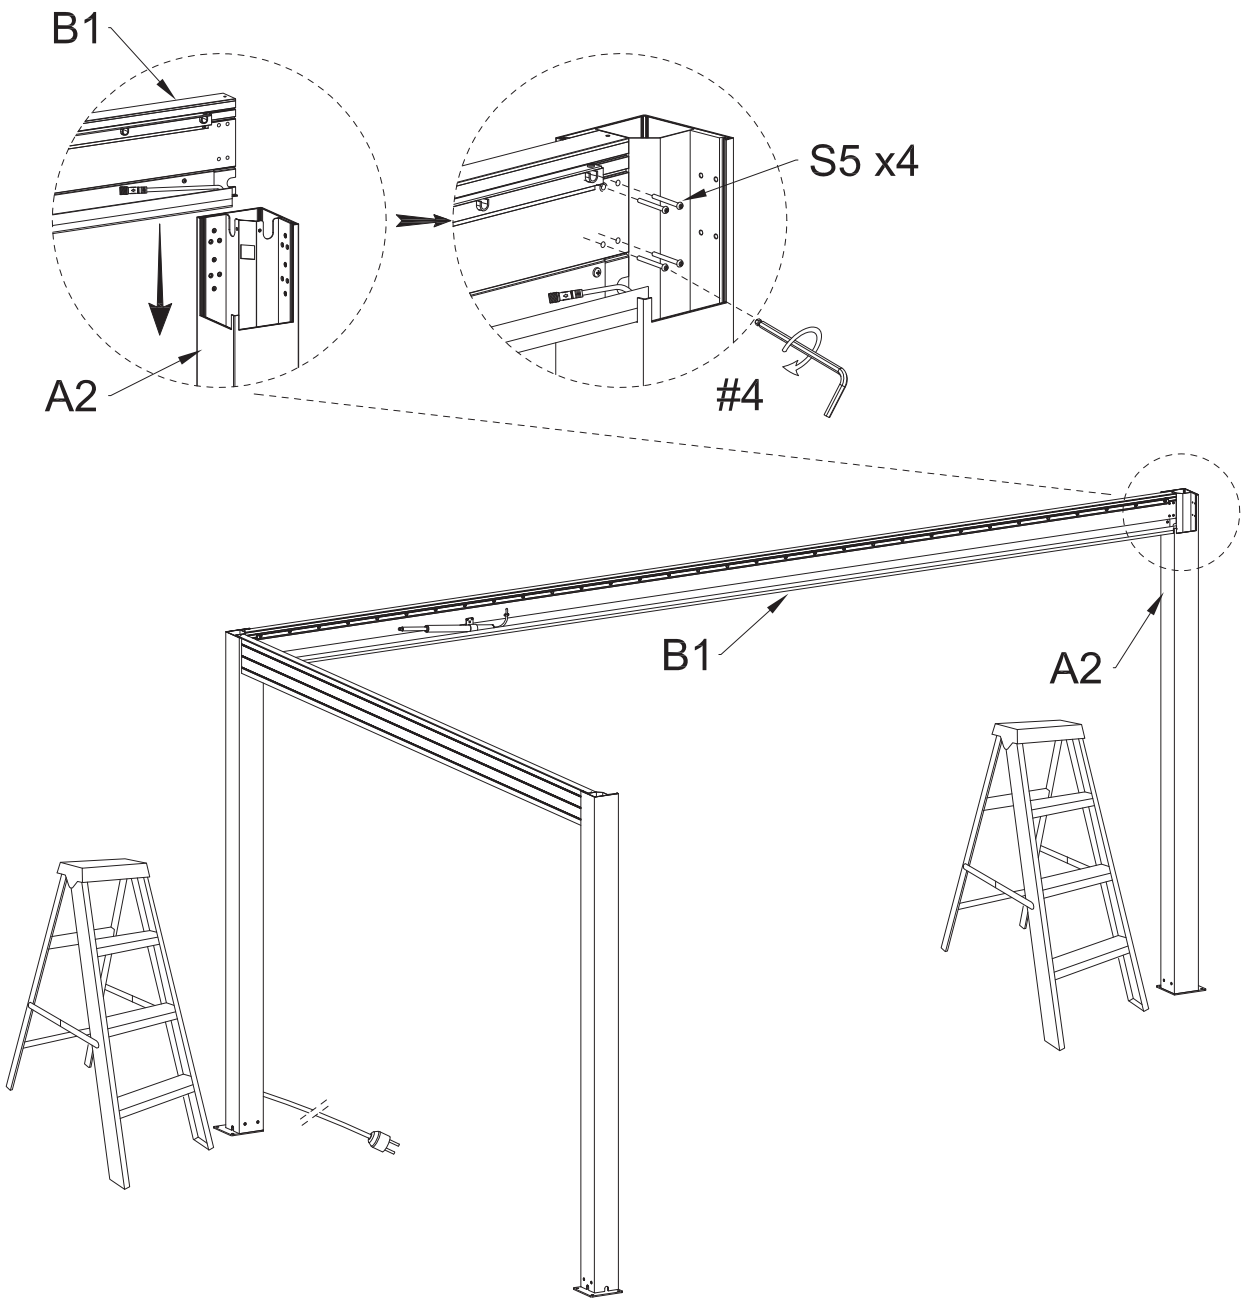

S5	M6*60 x4

7


Zamontuj C2 i A1 oraz podłącz taśmę LED. / Install C2 and A2, connect the light strip.

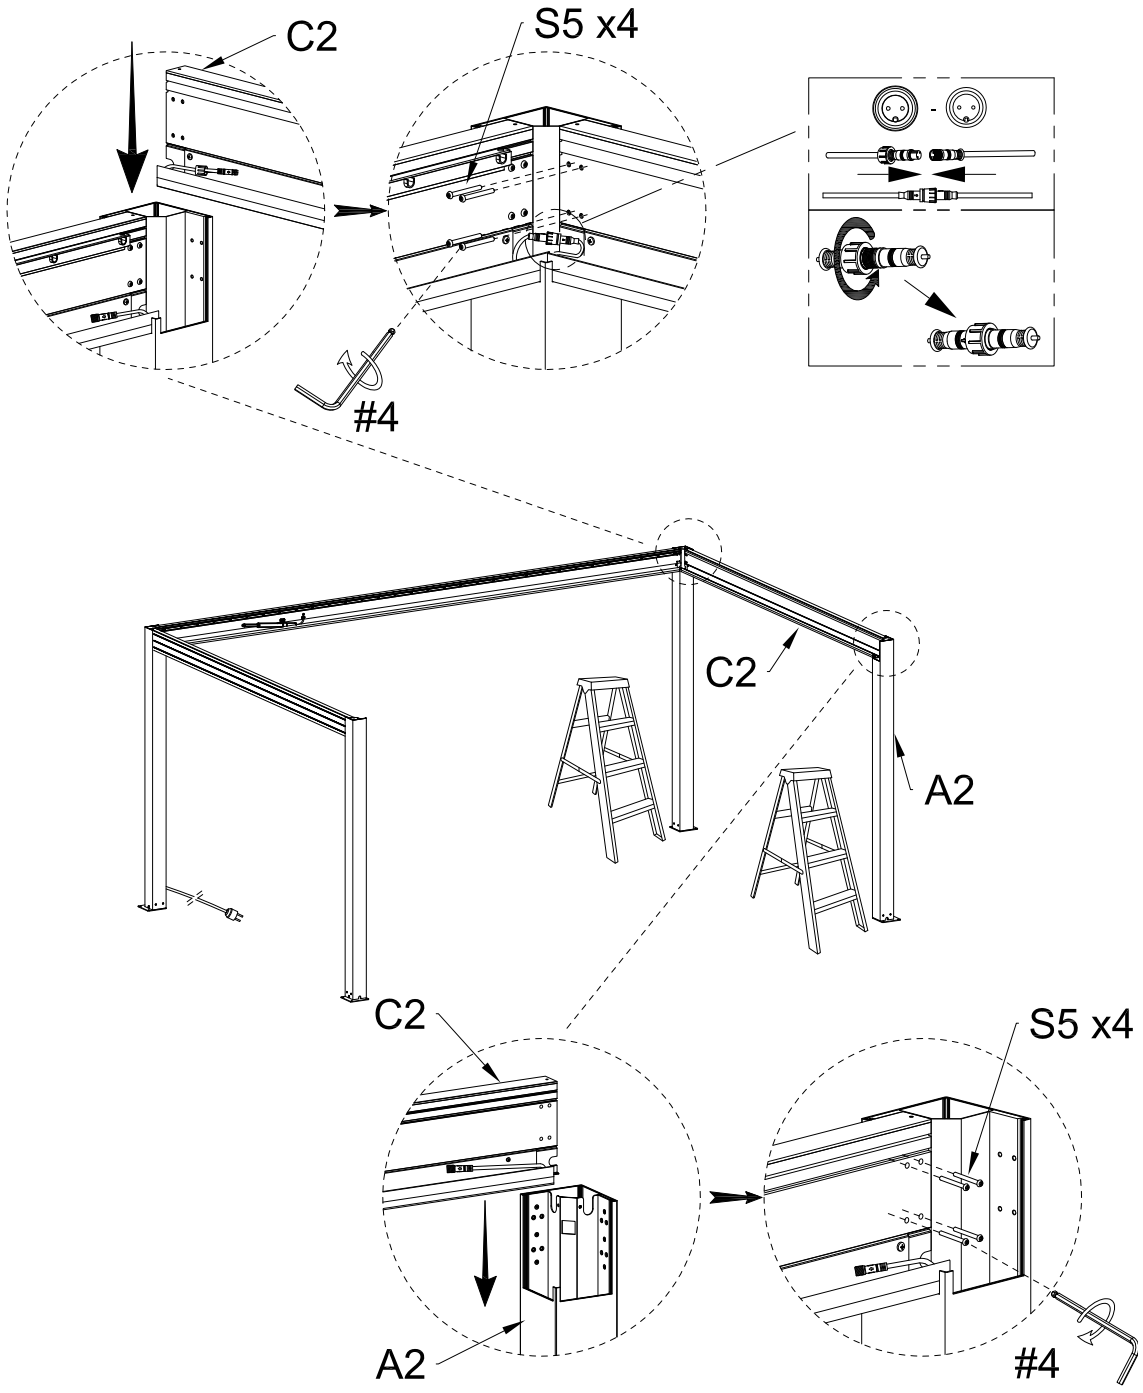

S5	M6*60	x8

8


Zamontuj B2 i podłącz taśmę LED. /Install B2 and connect the light strip.

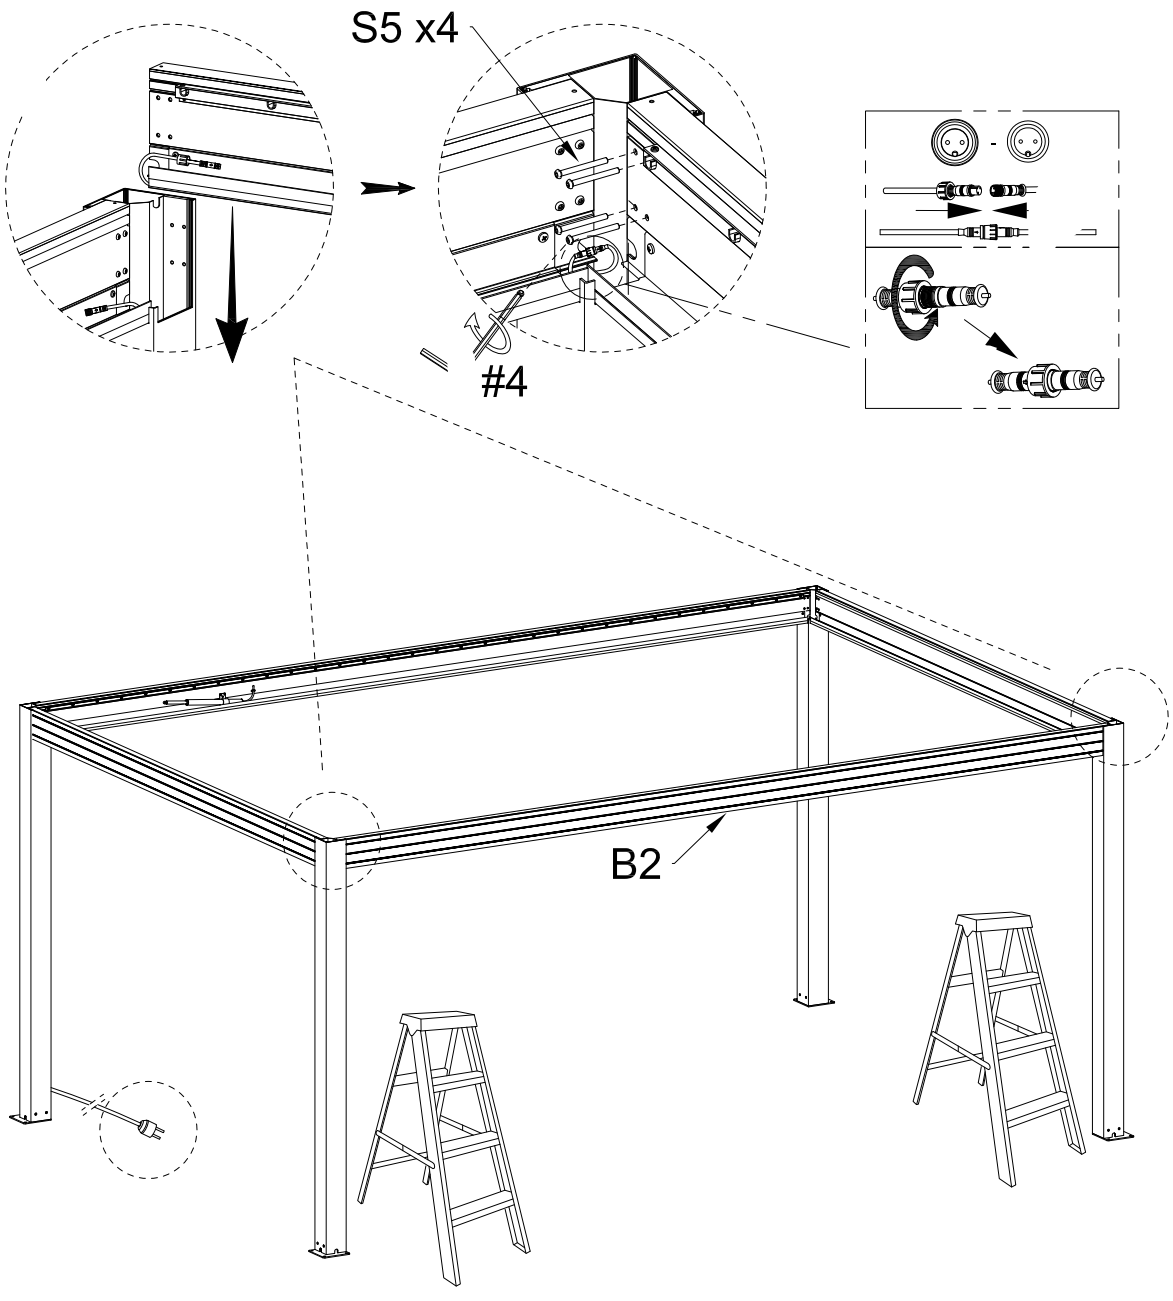

S5	M6*60	x8


9

Zdemontuj listwę dociskową gniazda osi. / Remove the axle seat pressure strip.

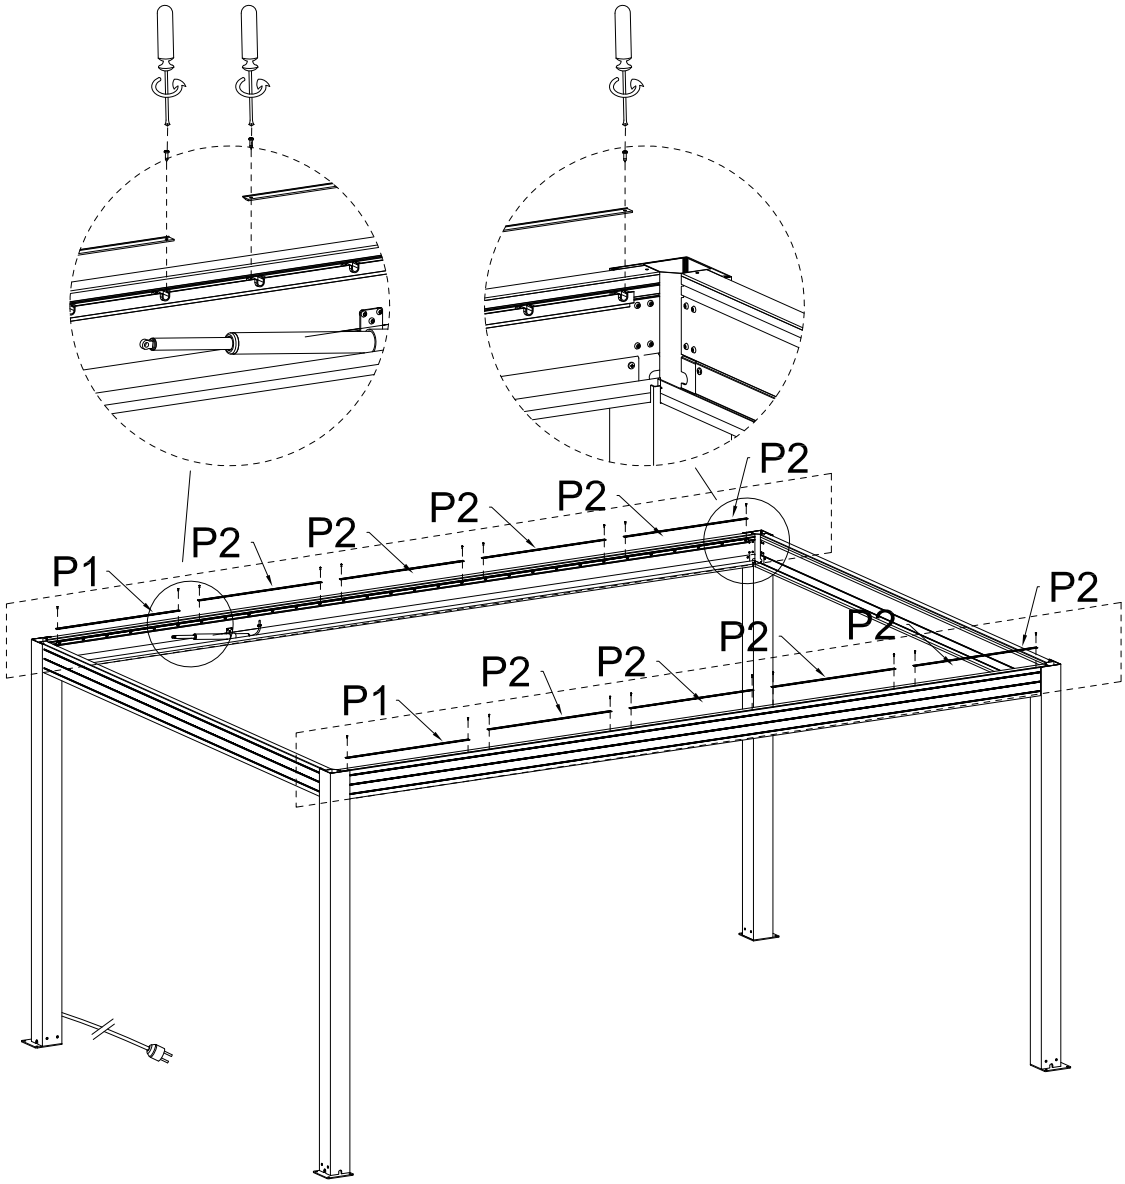


P1	x2		
P2	x10	S2	x24


10 Zamontuj pierwszą oraz dwie ostatnie lamele i podłącz cięgno popychacza H. / Install the first and last two louver components, connect the push rod H

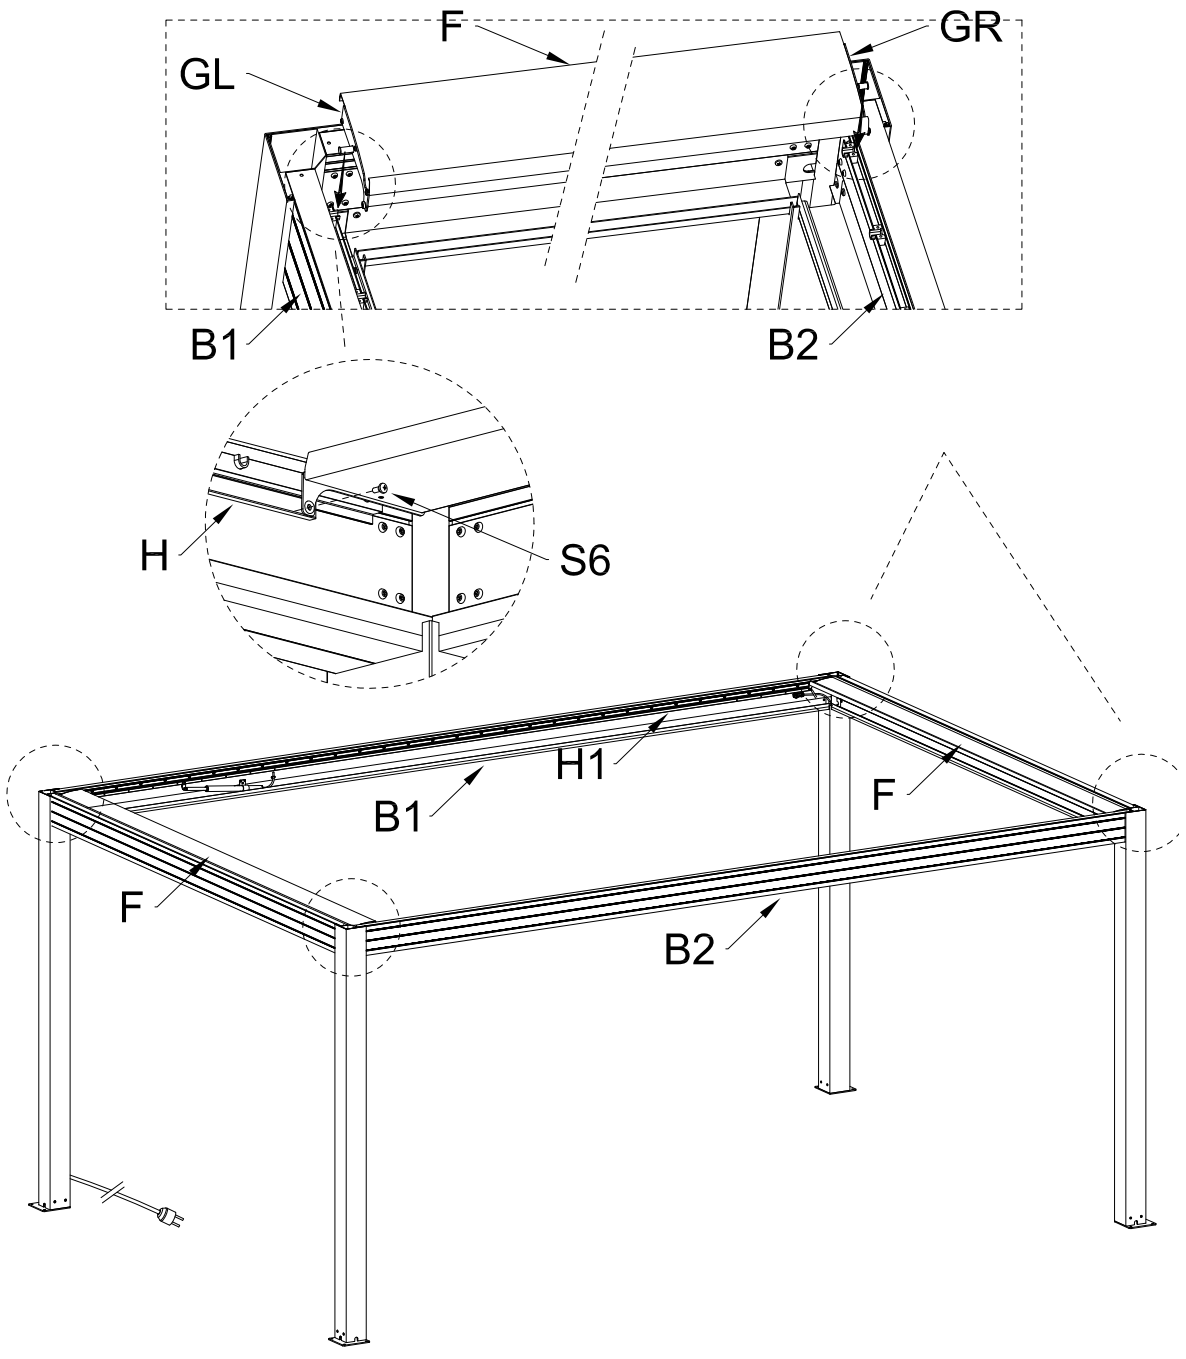

F	x2	S6	M5*16 x2


11 Zamontuj pozostałe lamele / Install all remaining louver components.

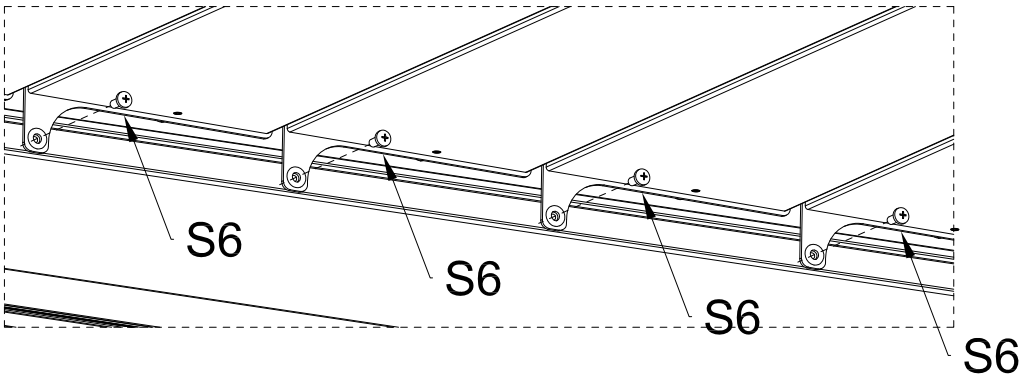

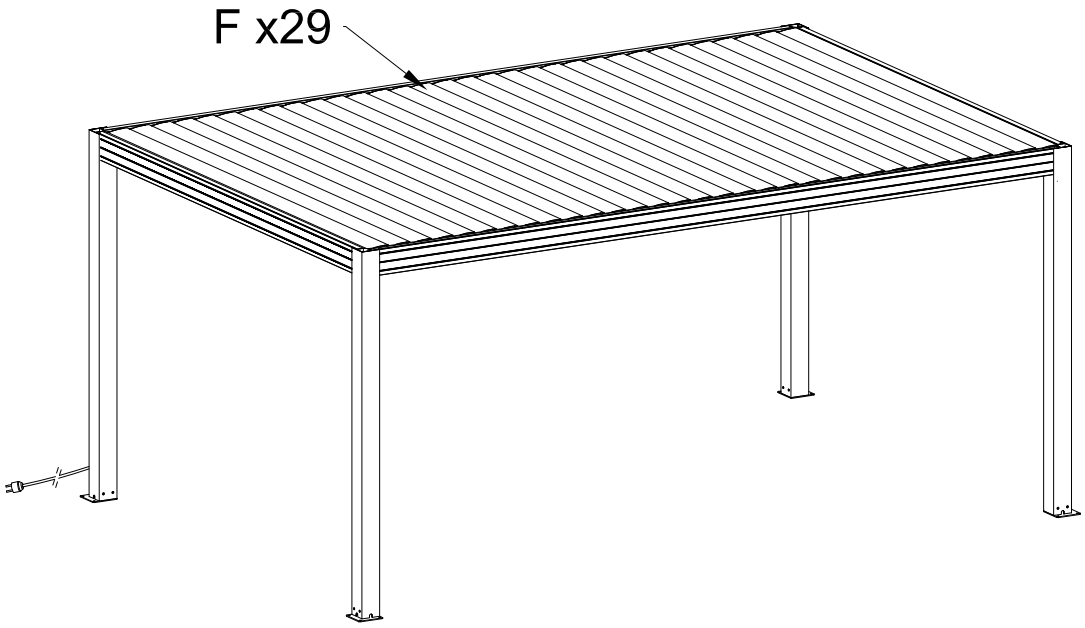


F	x29	S6	M5*16 x29

12 Podłącz silnik oraz cięgno popychacza. / Connect the motor and push rod.

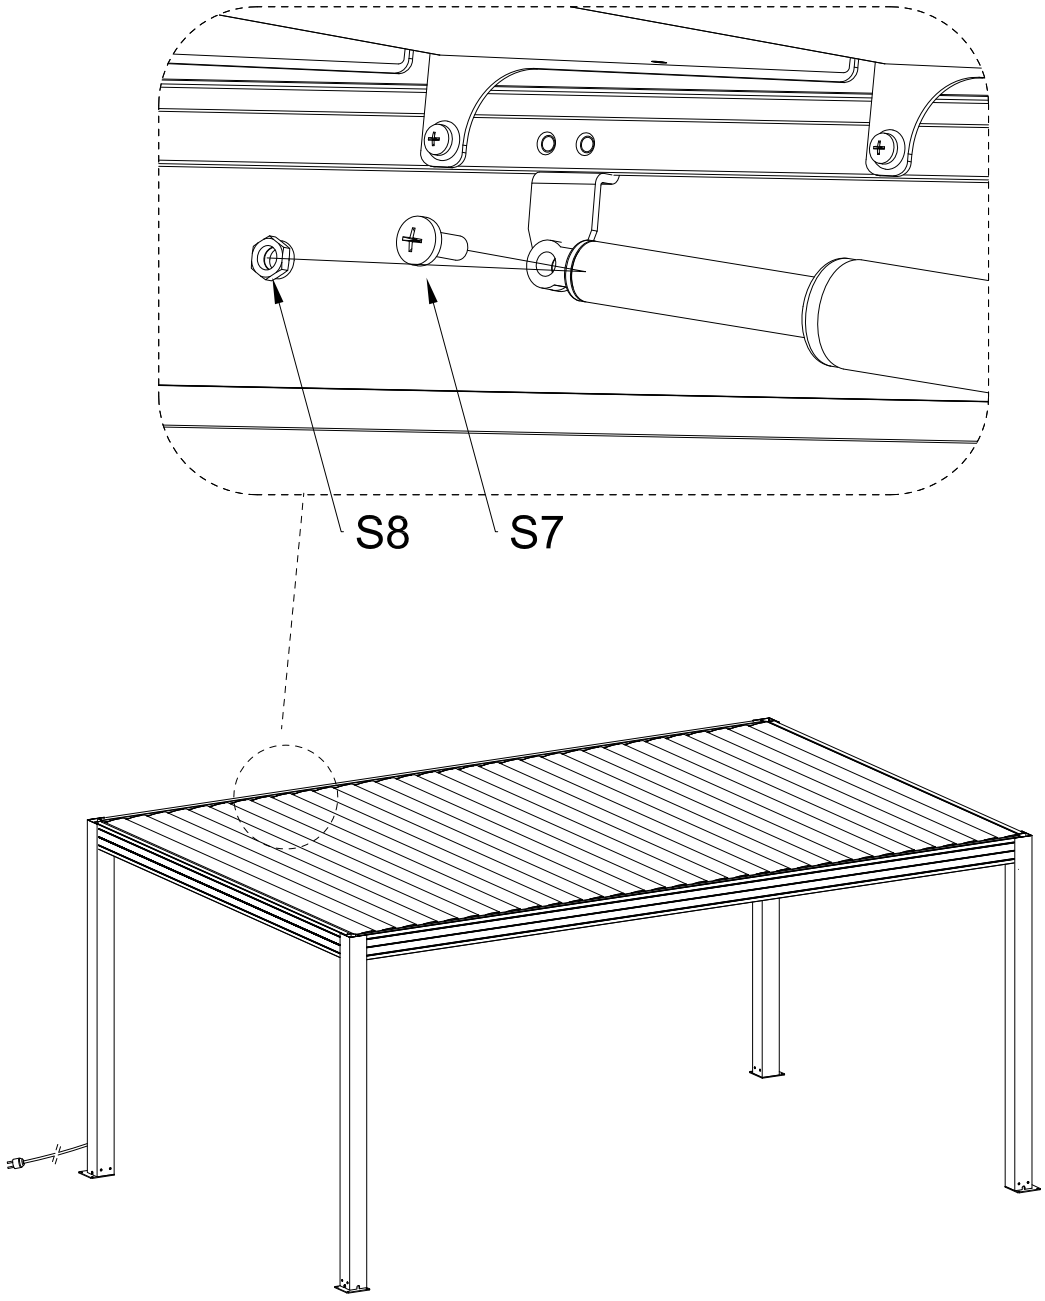


S7	M8*20 x1	S8	M8 x1


13 Zamocuj osłony słupów. / Install column cover.

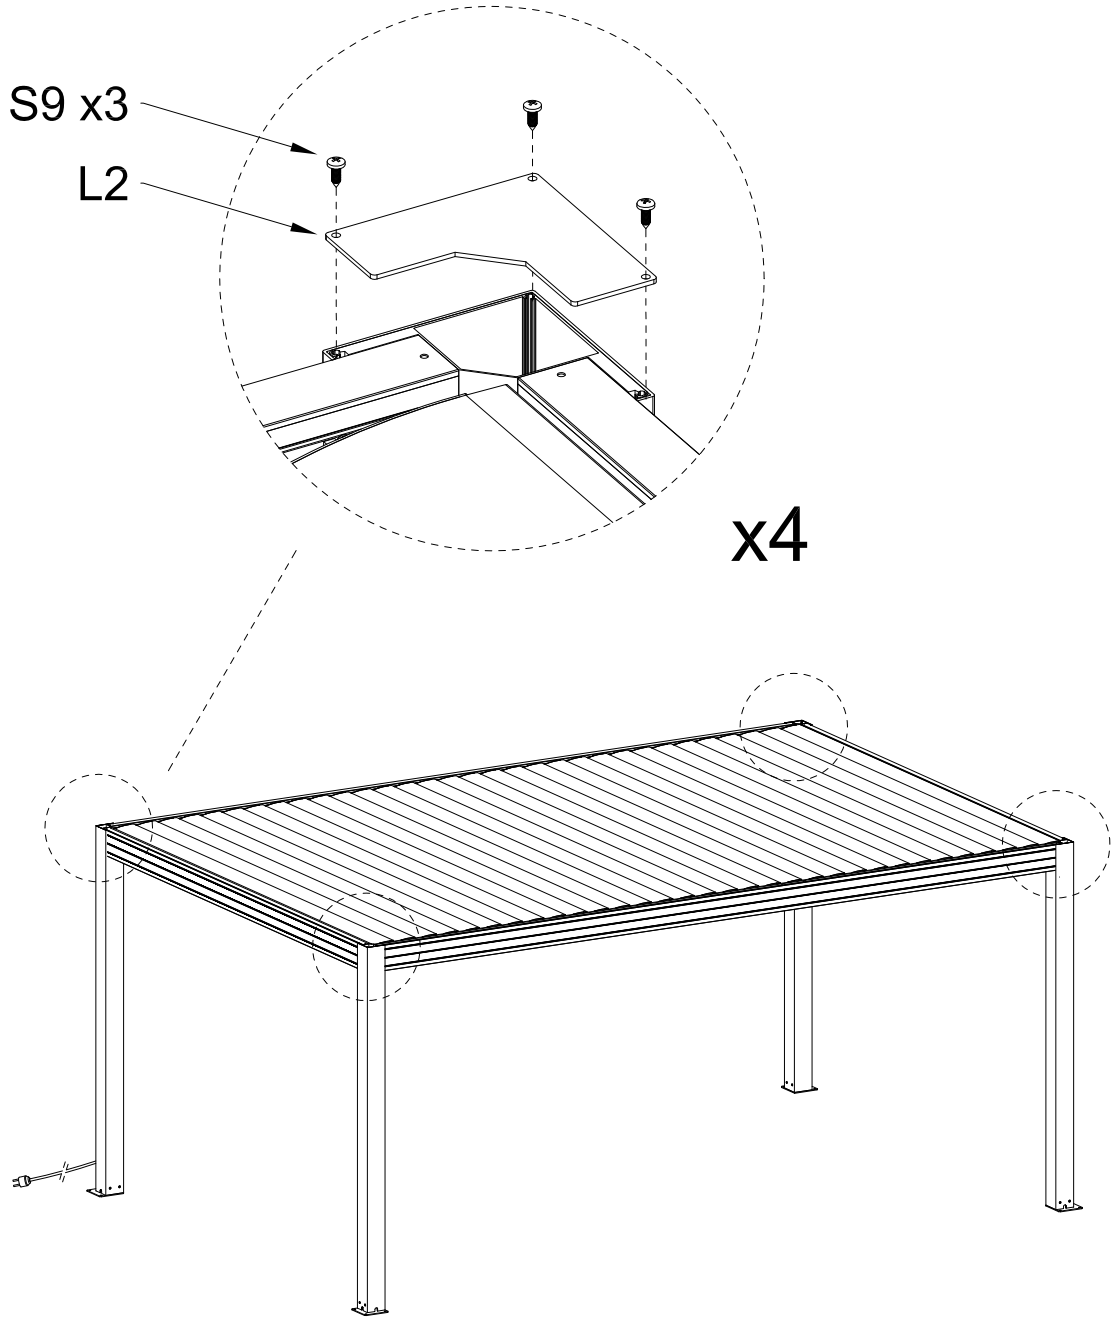

L2	x29	S9	ST5.5×16 x12


14 Zamocuj słupy do podłoża. / Fixed columns.

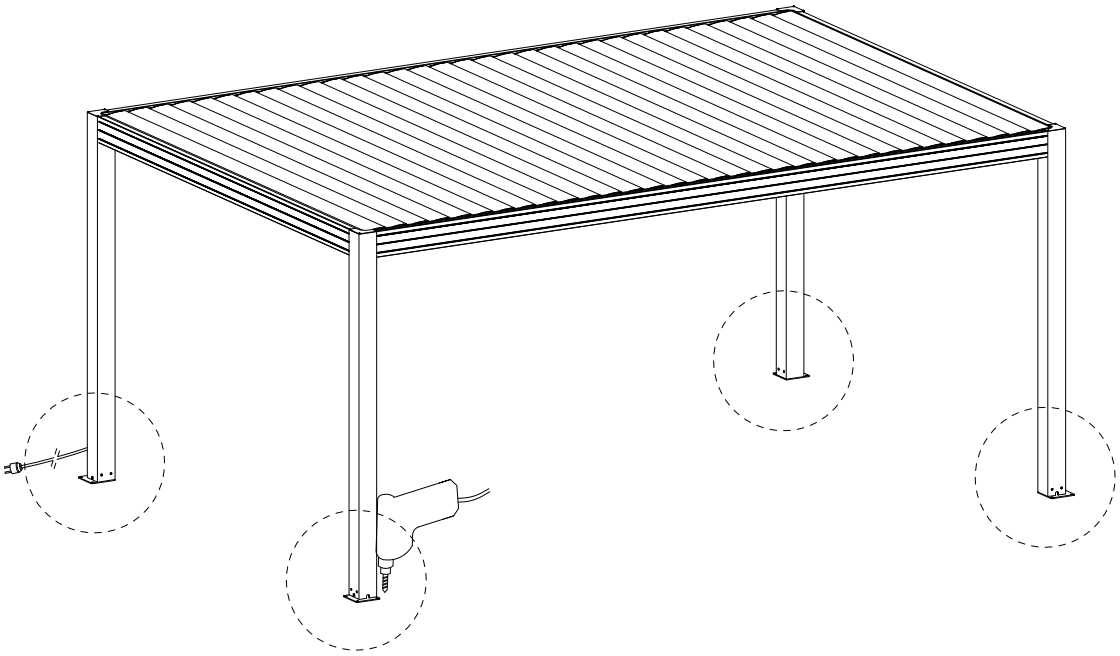

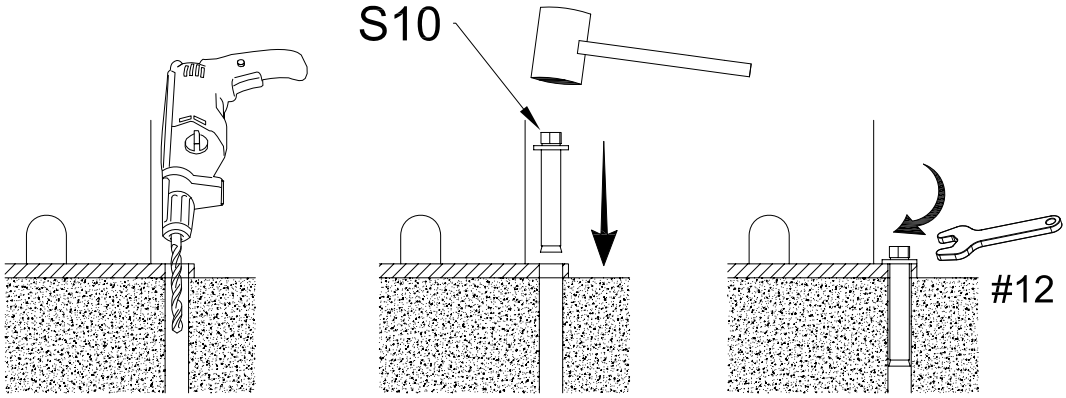


Głębokość wiercenia φ14x105.
W sumie 12 otworów


Drilling depth φ14x105.
There are 12 holes in total





⌀14 / L>105 mm

L2	 M10*100	x29

15 Zamontuj ponownie listwę dociskową gniazda osi. / Restore the axle seat pressure strip.

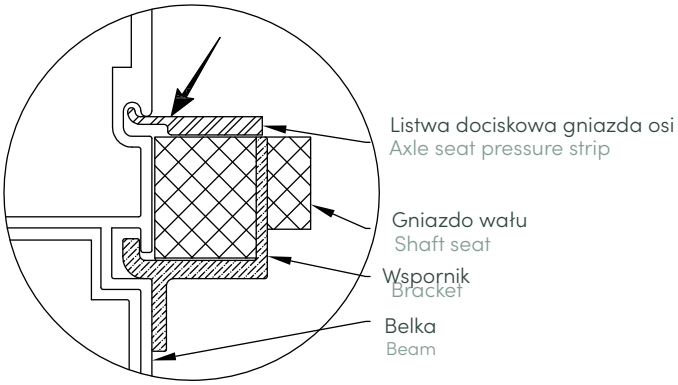


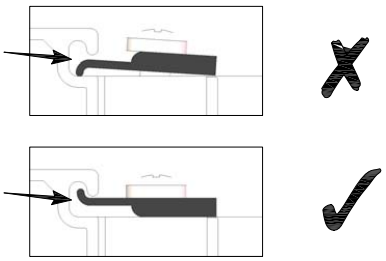

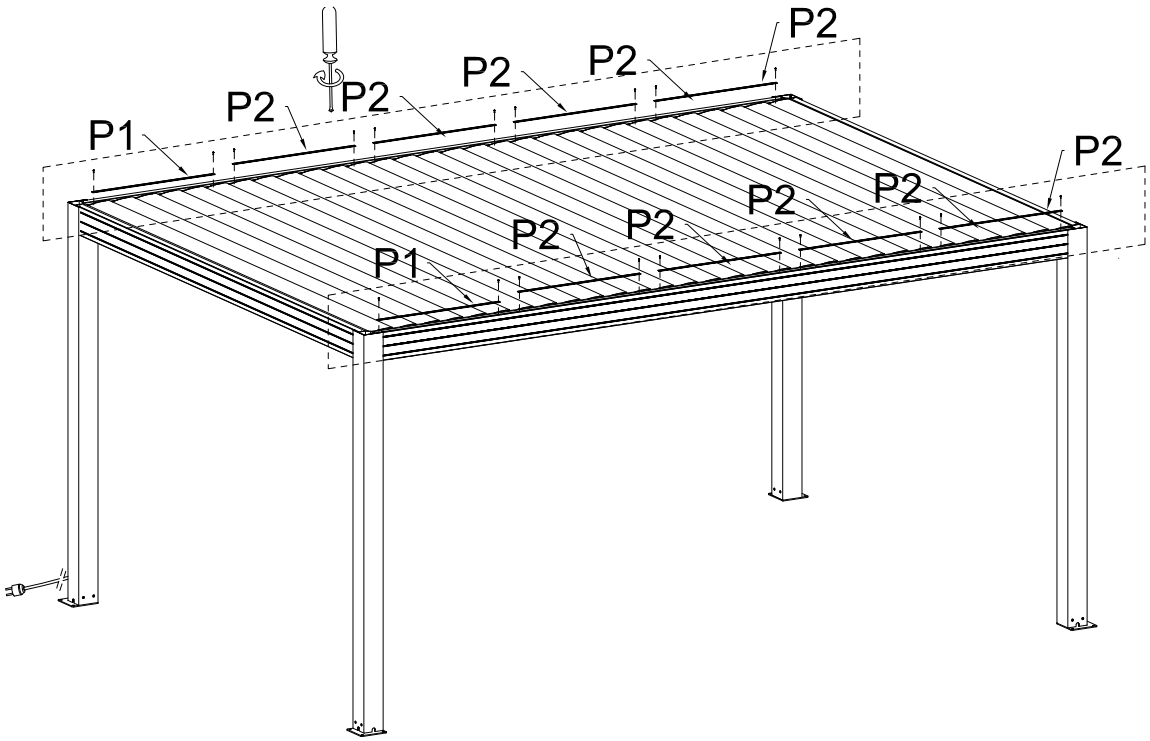

P1	x2		
P2	x10	S2	x24

16 Podłącz zasilanie, sprawdź podstawowe funkcje, w tym otwieranie i zamykanie oraz oświetlenie . / Connect the power supply, check basic functions, including opening and closing as well as lighting

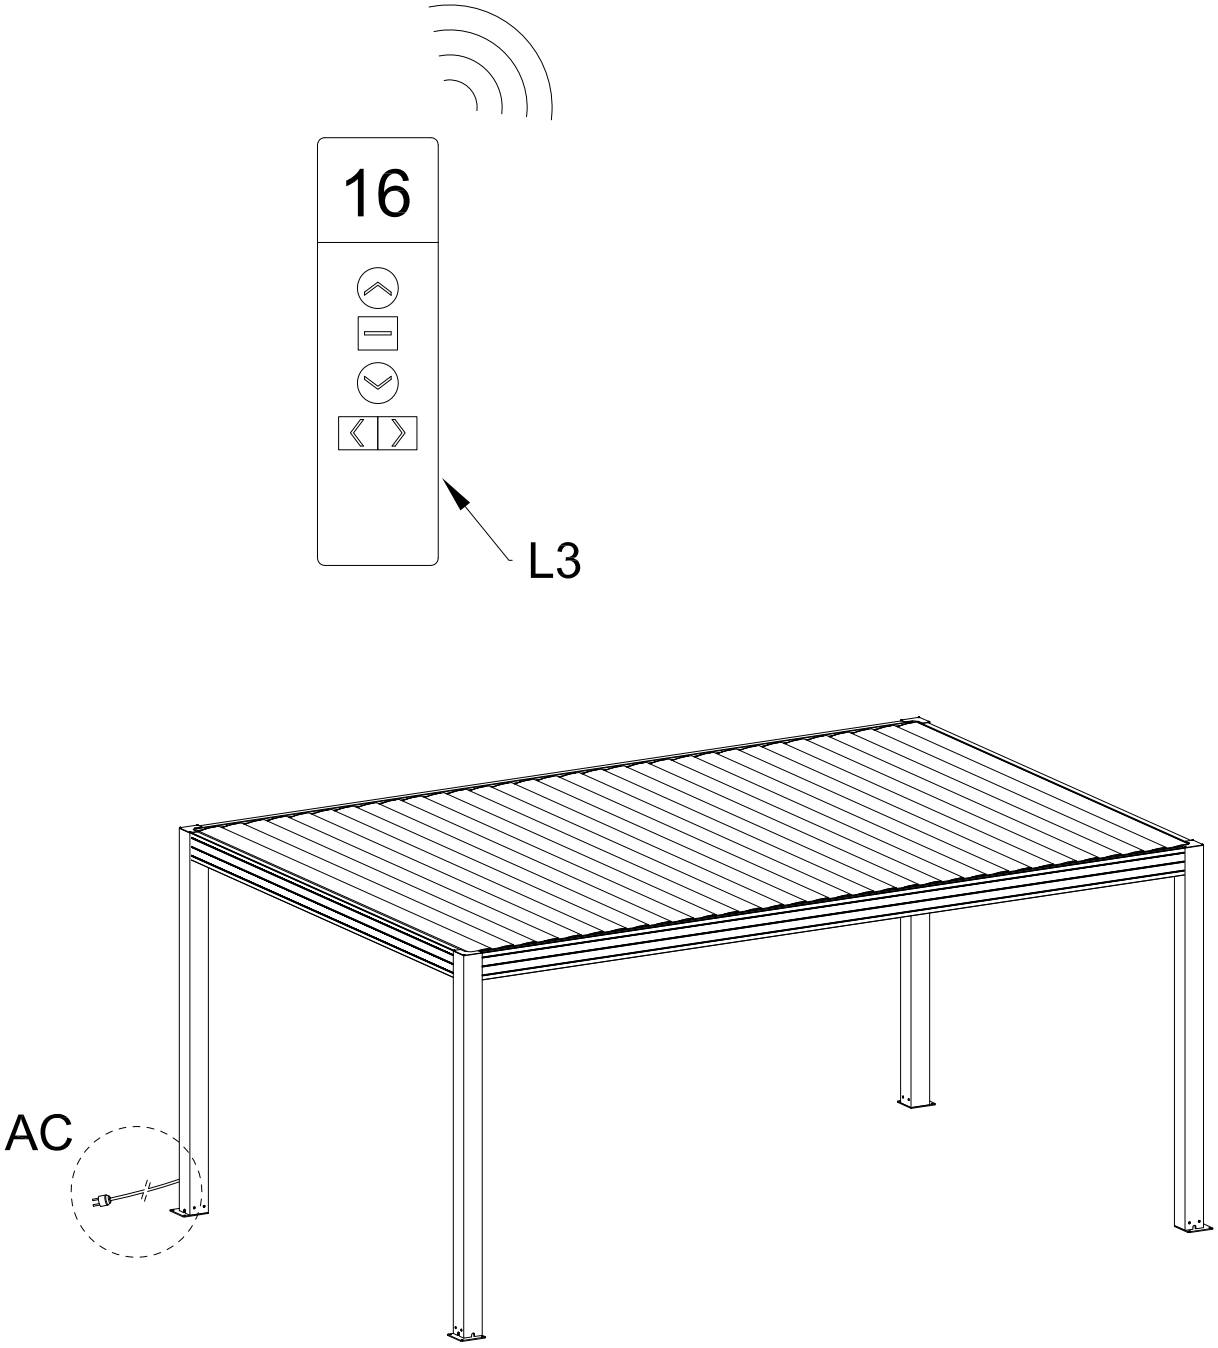

Utylizacja

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatorów



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatorów i baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

CE

Mirpol Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

Producent:

Mirpol sp. z o.o.
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów

biuro@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl

Made in China

esti&esta